


ROZMĚRY INZERCE / SIZE OF ADVERTISEMENT

 **SPEKTRA**

DOMO

**obklady
dlažba
& sanita**
PROFI MAGAZÍN

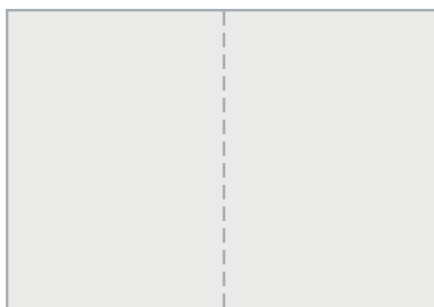


2/1
Data pro
dvoustranu je nutné
dodat jako
dvě jednostrany



1/1
NA SPAD (CROP)
203 x 267 mm
ZRCADLO (MIRROR)
173 x 232 mm




1/2 šířka (horizontal)
NA SPAD (CROP)
203 x 133 mm
ZRCADLO (MIRROR)
173 x 113 mm




1/2 výška (vertical)
NA SPAD (CROP)
98 x 267 mm
ZRCADLO (MIRROR)
84 x 232 mm




1/3 šířka (horizontal)
NA SPAD (CROP)
203 x 92 mm
ZRCADLO (MIRROR)
173 x 72 mm



1/3 výška (vertical)
NA SPAD (CROP)
69 x 267 mm
ZRCADLO (MIRROR)
55 x 232 mm



1/4
NA SPAD (CROP)
98 x 133 mm
ZRCADLO (MIRROR)
84 x 113 mm



1/4 podval
NA SPAD (CROP)
203 x 72 mm
ZRCADLO (MIRROR)
173 x 55 mm

PODKLADY PRO INZERCI

v elektronické podobě **CD • DVD**
nebo **e-mail** (do 10 MB).

Inzeráty prosíme dodávat v těchto
formátech **pdf • eps • tiff • ai • jpg**
ve verzích Adobe CS 3 a nižší.

Barevný režim **CMYK**, rozlišení
obrázků minimálně **300 dpi**. Pro za-
chování správné barevnosti je nutný
barevný nátisk dle normy
ISO 12647-2:2004, barevný profil
ISO Coated/FOGRA 27.

V inzerci na spad nechat na každé straně 5 mm na ořez;

počítat s plochou na straně hřbetu
(celkovou koncepcí inzerce
tomu přizpůsobit: např. nesázet text
těsně k okraji atp.). Černé písmo
menší jak 6 bodů nesmí obsahovat
jinou barvu než černou
(C0 M0 Y0 K100).

Tisk: obálka – plochý ofset, vnitřek
rotační ofset; parametry 2 400 dpi,
175 lpi, natočení rastru: standardní.